

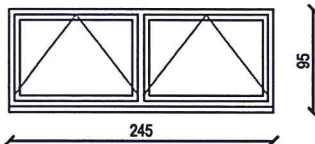
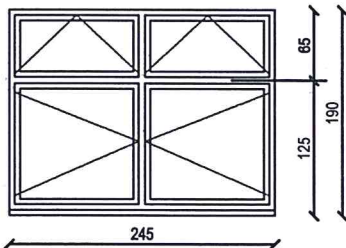



Zestawienie stolarki okiennej pcv, cz. 1 :



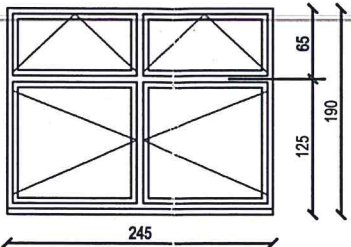
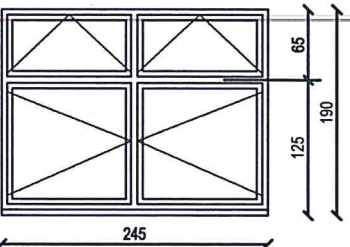


NAZWA		1	2	3	4	5
NR		O1	O2	O3	O4	O5
SCHEMAT (widok od strony zewnętrznej)						
WYMIARY OTWORU w cm	So	114	135	249	249	150
	Ho	100	100	102	195	195
ILOŚĆ SZTUK	Przyziemie	1	2	2	2	2
	1. Piętro	-	-	-	-	-
	2. Piętro	-	-	-	-	-
RAZEM		1	2	2	2	2
SPECYFIKACJA		Okno PCV, kolor szary od zewnątrz, biały od wewnątrz, U okna < 0,9 W/Km2 szyba zespolona ze szkłem bezpiecznym od zewnątrz, oklejona matową folią przeciwwłamaniową gr. 240 µm od strony wewnętrznej, okno z możliwością wykładania dla celów konserwacji, wysokość z uwzględnieniem listwy progowej	Okno PCV, kolor szary od zewnątrz, biały od wewnątrz, U okna < 0,9 W/Km2 szyba zespolona ze szkłem bezpiecznym od zewnątrz, oklejona bezbarwną folią przeciwwłamaniową gr. 240 µm od strony wewnętrznej, okno z możliwością wykładania dla celów konserwacji, wysokość z uwzględnieniem listwy progowej	Okno PCV, kolor szary od zewnątrz, biały od wewnątrz, U okna < 0,9 W/Km2 szyba zespolona ze szkłem bezpiecznym od zewnątrz, oklejona bezbarwną folią przeciwwłamaniową gr. 240 µm od strony wewnętrznej, okno z możliwością wykładania dla celów konserwacji, wysokość z uwzględnieniem listwy progowej	Okno PCV, kolor szary od zewnątrz, biały od wewnątrz, U okna < 0,9 W/Km2 szyba zespolona ze szkłem bezpiecznym od zewnątrz, oklejona bezbarwną folią przeciwwłamaniową gr. 240 µm od strony wewnętrznej, skrzydła górne z możliwością wykładania dla celów konserwacji, dolne rozwieme wysokość z uwzględnieniem listwy progowej	Okno PCV, kolor szary od zewnątrz, biały od wewnątrz, U okna < 0,9 W/Km2 szyba zespolona ze szkłem bezpiecznym od zewnątrz, oklejona bezbarwną folią przeciwwłamaniową gr. 240 µm od strony wewnętrznej, skrzydła górne z możliwością wykładania dla celów konserwacji, dolne rozwieme wysokość z uwzględnieniem listwy progowej

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia oraz montażem należy sprawdzić wymiary na budowie.

INWESTOR	Instytut Rozwoju Terytorialnego				STADIUM:
ZADANIE	PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO UL. J. W. DAWIDA 1A WE WROCŁAWIU (DZ. NR 26/1, AM-18, OBR. POŁUDNIE, WROCŁAW)				Pw
ADRES	UL. J. W. DAWIDA 1A (DZ. NR 26/1, AM-18, OBR. POŁUDNIE, WROCŁAW)				SKALA: ---
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		DATA	NR UPR.	PÓDPIS	FUNKCJA
mgr inż. arch. Marcin Rozenkowski		11.2015r.	273/98/UW		proj. br. architektonicznej
mgr inż. arch. Anna Golicz-Rozenkowska		11.2015r.	03/00/DUW		spr. br. architektonicznej
TYTUŁ RYSUNKU		ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PCV, CZ.1			NR RYS.: AW.13

Zestawienie stolarki okiennej pcv, cz. 2 :

NAZWA		6	7	8	9	10	11
NR		O6	O7	O8	O9	O10	O11
SCHEMAT (widok od strony zewnętrznej)							
WYMIARY OTWORU w cm	So	135	135	249	249	113	135
	Ho	102	195	195	195	195	100
ILOŚĆ SZTUK	Przyziemie	-	-	-	-	-	-
	1. Piętro	1	3	2	5	1	-
	2. Piętro	-	2	2	5	1	1
RAZEM		1	5	4	10	2	1
SPECYFIKACJA		Okno PCV, kolor szary od zewnątrz, biały od wewnątrz, U okna < 0,9 W/Km2 szyba zespolona ze szkłem bezpiecznym od zewnątrz, okno z możliwością wykładania dla celów konserwacji, wysokość z uwzględnieniem listwy progowej	Okno PCV, kolor szary od zewnątrz, biały od wewnątrz, U okna < 0,9 W/Km2 szyba zespolona ze szkłem bezpiecznym od zewnątrz, skrzydła górne z możliwością wykładania dla celów konserwacji, dolne rozwierno wysokość z uwzględnieniem listwy progowej	Okno PCV, kolor szary od zewnątrz, biały od wewnątrz, U okna < 0,9 W/Km2 szyba zespolona ze szkłem bezpiecznym od zewnątrz, skrzydła górne z możliwością wykładania dla celów konserwacji, dolne rozwierno wysokość z uwzględnieniem listwy progowej	Okno PCV, kolor szary od zewnątrz, biały od wewnątrz, U okna < 0,9 W/Km2 szyba zespolona ze szkłem bezpiecznym od zewnątrz, skrzydła górne z możliwością wykładania dla celów konserwacji, dolne rozwierno wysokość z uwzględnieniem listwy progowej	Okno PCV, kolor szary od zewnątrz, biały od wewnątrz, U okna < 0,9 W/Km2 szyba zespolona ze szkłem bezpiecznym od zewnątrz, skrzydła górne z możliwością wykładania dla celów konserwacji, dolne rozwierno wysokość z uwzględnieniem listwy progowej	Okno PCV, kolor szary od zewnątrz, biały od wewnątrz, U okna < 0,9 W/Km2 szyba zespolona ze szkłem bezpiecznym od zewnątrz, oklejona nieprzezierną folią od strony wewnętrznej, okno z możliwością wykładania dla celów konserwacji, wysokość z uwzględnieniem listwy progowej

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia oraz montażem należy sprawdzić wymiary na budowie.

INWESTOR	Instytut Rozwoju Terytorialnego			STADIUM:
ZADANIE	PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO UL. J. W. DAWIDA 1A WE WROCŁAWIU (DZ. NR 26/1, AM-18, OBR. POŁUDNIE, WROCŁAW)			Pw
ADRES	UL. J. W. DAWIDA 1A (DZ. NR 26/1, AM-18, OBR. POŁUDNIE, WROCŁAW)			SKALA: —
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		DATA	NR UPR.	PODPIS
mgr inż. arch. Marcin Rozenkowski		11.2015r.	273/98/UW	proj. br. architektonicznej
mgr inż. arch. Anna Golisz-Rozenkowska		11.2015r.	03/00/DUW	spr. br. architektonicznej
TYTUŁ RYSUNKU		ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PCV, CZ.2		
		NR RYS.: AW.14		